
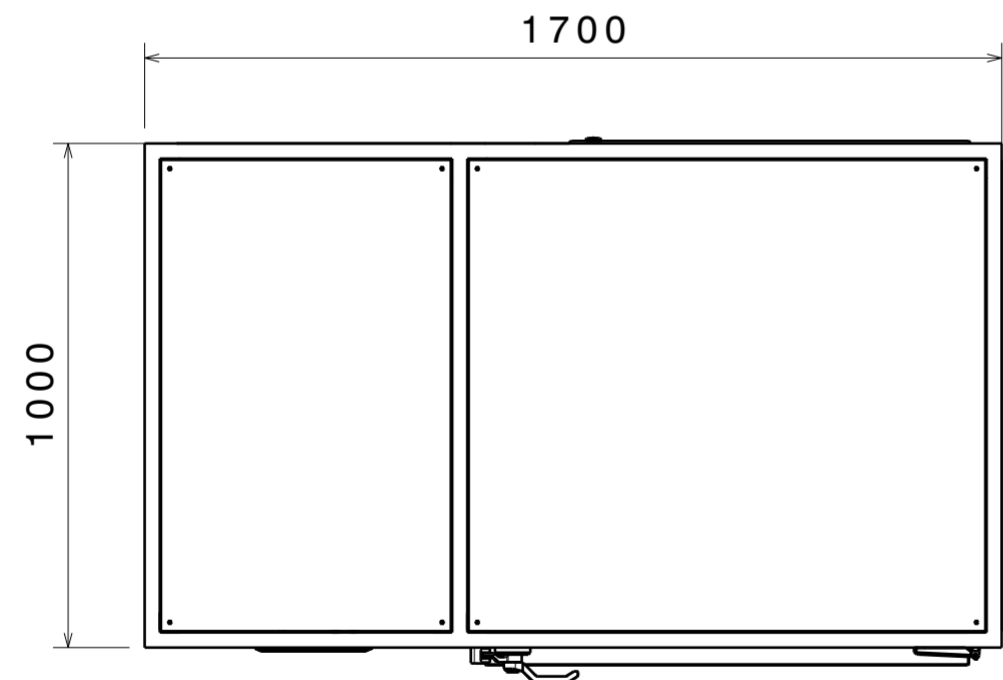


Schnitt A-A

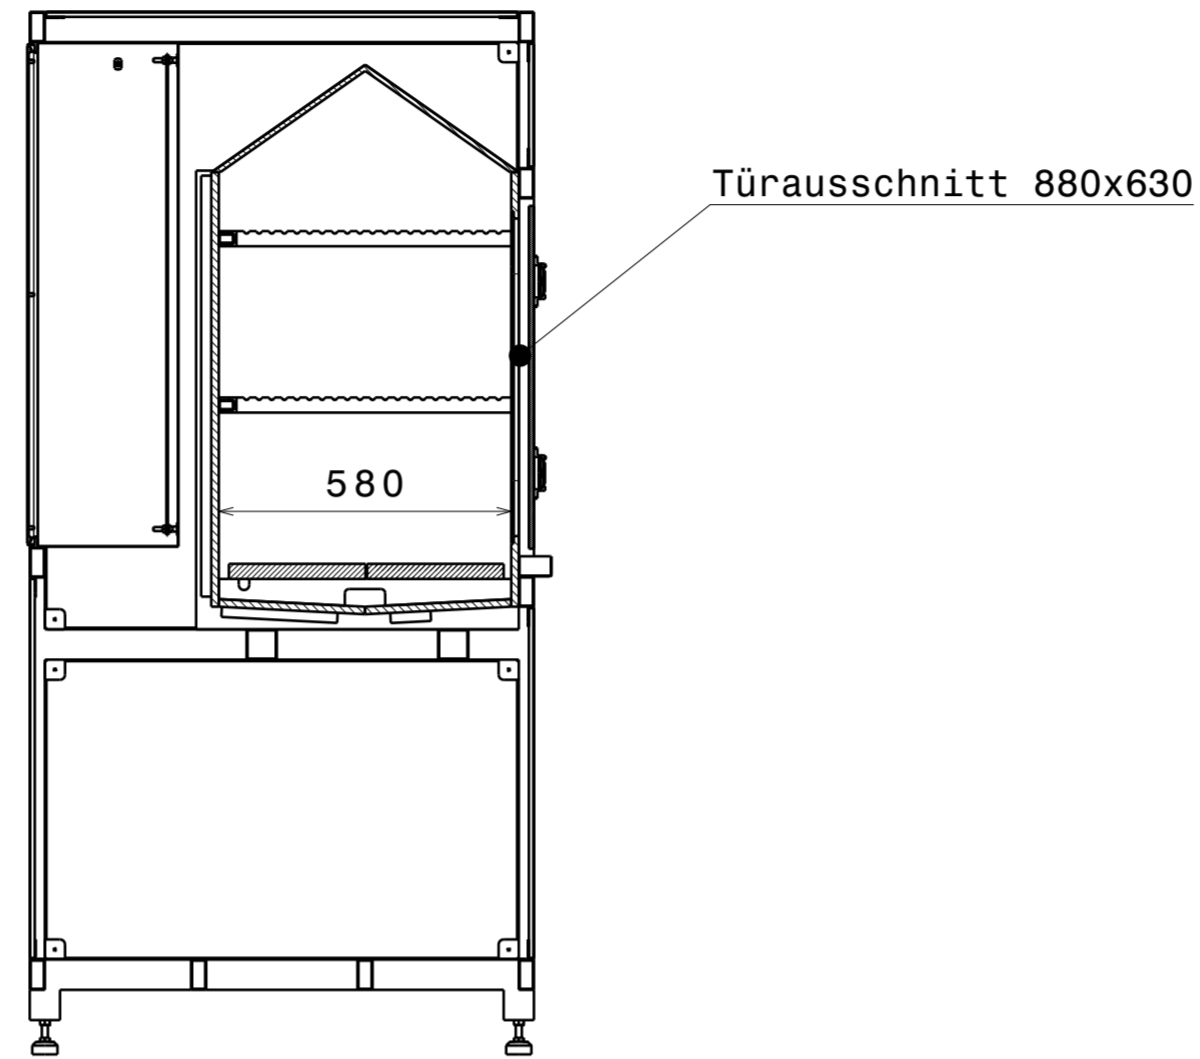


Druckluft
Compressed Air

Sole Anschluss
Brine Connection

VE -Wasser
DM -Water

Kondenswasserablauf
Condensat drain

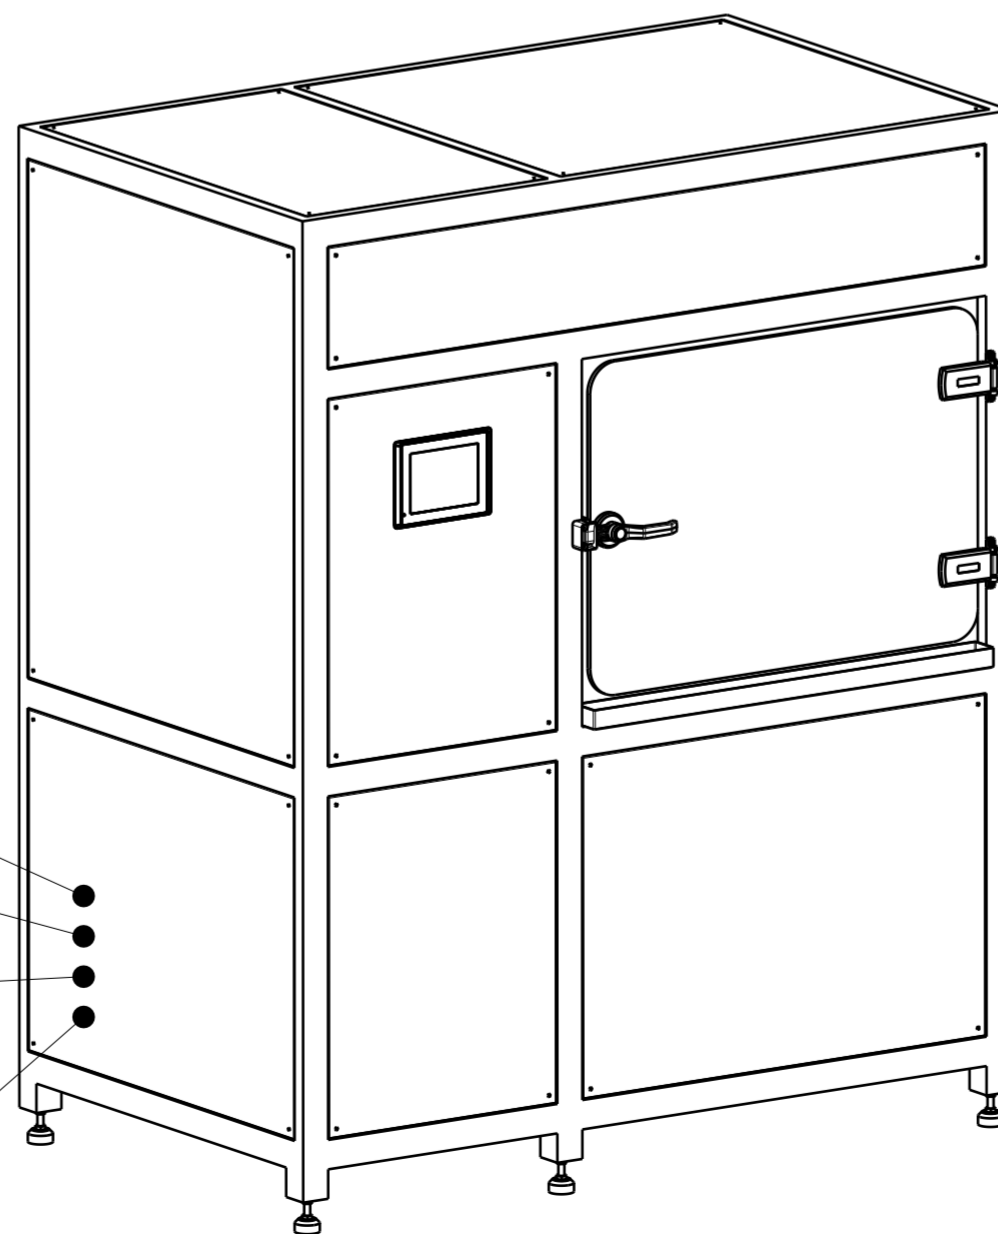

Gerätetyp Device Type	HKS 500 CLASSIC-LINE
Abmaße (mm) Dimension (mm)	
Innenmaße <i>interior Dimension</i>	1000x580x850
Außenmaße <i>exterior Dimension</i>	1700x1000x2070
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	400
Technische Daten Technical data	
Spannungsversorgung <i>Power supply</i>	16A, 400V/50Hz
Nebelauslass <i>Fog outlet</i>	ø50mm
Kondenswasserablauf <i>Condensat drain</i>	ø32mm
Druckluft <i>Compressed Air</i>	4,5-8,0 bar
VE-Wasseranschluss <i>DM-Water Connection</i>	2,0-5,0 bar
Sole Anschluss <i>Brine Connection</i>	8x5mm PVC Schlauch / Hose

Korrosionsprüfsystem gemäß folgender
Prüfvorschriften:
Corrosion testing system in accordance with the following testing
regulations:
DIN EN ISO 9227 (DIN 50021)NNS, AASS, CASS-Test
DIN EN 60068-2-11
ASTM B 117, ASTM B 287, ASTM B 387

optionale Erweiterungen:
optional extensions:
DIN EN ISO 6270-2 (DIN 50017)
DIN EN ISO 6988 (DIN 50 018)
VDA 621-415
DIN EN ISO 11997-1 Zyklus B
VDA 621-415 (B bzw. neu/new)
(separate Geräteserie/separate device series)
VW PV 1210
DIN EN ISO 4541 Korrosionstest/Corrodokote-Test

-	08.08.22	Zbi			Zeichnungserstellung
Nr.	Datum	geänd.	KO genehmigt	QM	Beschreibung der Änderung
Urheberschutzvermerk DIN 34		(Zul. Abw.) ISO 2768 -m	Maßstab 1:15	Gewicht	
Projektleiter gezeichnet		Schormann Zbieranek	Oberfläche:	Mat.:	
Projektleiter gezeichnet		Schormann Zbieranek	Halbzeug:		
KÖHLER AUTOMOBILTECHNIK			Korrosionsprüfgerät <i>corrosion tester</i>		
HKS500 CLASSIC-LINE			Format A2	Blatt1 von 1	
Ursprung:		Ersatz für:		Ersatz durch:	